

# 鹽水噴霧試驗機

## SALT SPRAY (FOG) TESTER

- ※功能：針對各種材質之表面處理(包含陽極處理、電鍍、塗料、防銹、等)後之耐蝕品質測試。  
 ※適用對象：五金業、螺絲業、電鍍工業、汽、機車工業、腳踏車工業、通信工業、電腦工業、電子工業、塗裝工業、研究單位等。



◎ SST-A



◎ SST-B/C




◎ SST-S 訂製品

- ※特點：
- ◎外表清爽美觀，機構堅實耐用。
  - ◎本機以壓克力及 P. V. C 等材質製成，耐酸鹼、耐溫永不老化。
  - ◎溫度控制採數字顯示型控制器，P. I. D+SSR 控制方式穩定度高。
  - ◎自動進水裝置，免除手動加水之困擾。
  - ◎濕潤飽和空氣桶及鹽水過濾瓶免除噴嘴阻塞之虞。
  - ◎附有時間控制器及計時器，操作簡易，一目了然。

※本產品依循： ASTM-B117    ISO-9227    CNS-8886    JIS-D0201    JISZ-2371 等試驗規範  
 並針對 ASTM-B117 及 ISO-9227 做操作訓練及說明

※選購品：

石蕊試紙	PH 值計	氯化鈉	氫氧化鈉	冰醋酸	RO 機及濾心

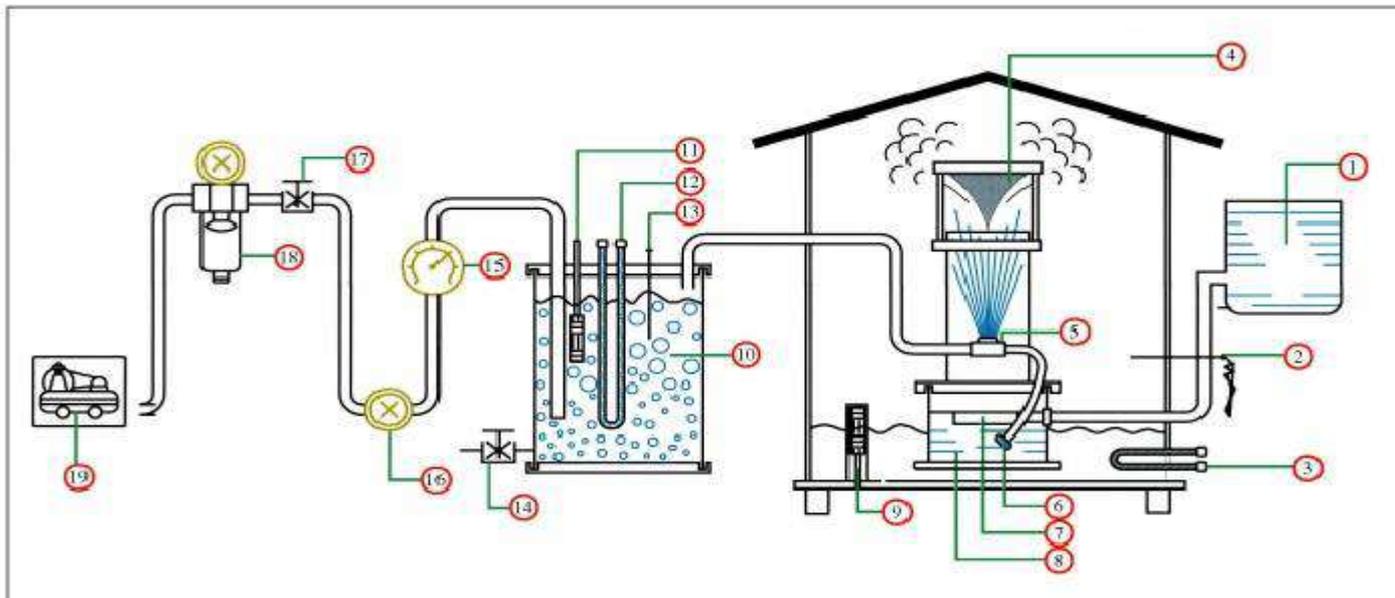

### >>> 示意圖號對照表

- |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 鹽水供給箱  | 2. 溫度感知器  | 3. 加 熱    | 4. 噴霧塔  |
| 5. 玻璃噴嘴   | 6. 玻璃過濾器  | 7. 水位控制閥  | 8. 鹽水槽  |
| 9. 水位控制器  | 10. 飽和空氣桶 | 11. 水位控制器 | 12. 加熱器 |
| 13. 溫度感溫器 | 14. 排 水 閥 | 15. 壓 力 錶 | 16. 調壓閥 |
| 17. 進氣電磁閥 | 18. 空氣過濾器 | 19. 空氣壓縮機 |         |

\* 規格：

機型	Model	SST-A	SST-B	SST-C
內箱尺寸 W*D*H(cm)	Internal Dimension	60*45*40	90*60*50	120*60*50
外箱尺寸 W*D*H(cm)	External Dimension	120*65*108	150*95*122	185*95*122
內容積		0.15M <sup>3</sup>	0.4M <sup>3</sup>	0.53M <sup>3</sup>
試驗溫度	Test Temperature	35±1°C ; or 50±1°C		
空氣溫度	Air Temperature	47±1°C ; or 63±1°C		
噴霧量	Spray Collected Volume	0.5~2.5ml/80cm <sup>2</sup> /hr		
空氣壓力	Saturated Air Pressure	0.8~2.0kg/cm <sup>2</sup>		
控制方式	Control System	數字型控制器 ; P. I. D+S. S. R ; 時間控制器		
內外箱材質	External/ Internal Material	透明壓克力&P. V. C PMMA & P. V. C		
保護系統	Protection System	超溫 ; 缺水 ; 過載保護開關		
電源	Power Source	AC220V/單相 1φ		

※ 大型鹽水噴霧試驗機及其他各種腐蝕循環試驗設計

## 天宜科技股份有限公司

台南縣永康市蔦松三街 140 巷 8 弄 9 號

TEL: 886-6-243-6688 FAX: 886-6-243-2720

E-mail: tbn.tainan@msa.hinet.net

http://www.tbillion.com.tw